





17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ABC
LABORATORY




Uw terrein veilig en duurzaam begrensd.

Gaashekwerk is een populaire afscheiding die voor vele doeleinden wordt gebruikt zoals het afschermen van een weiland of tuin tot zwaardere industriële toepassingen. ABC gaashekwerk is leverbaar zonder en/of met bovenbuis. De bovenbuis van $\text{Ø } 41,5 \text{ mm}$ zorgt voor meer stevigheid waardoor deze uitvoering bij uitstek geschikt is voor toepassing in drukkere omgevingen, bijvoorbeeld locaties langs openbare wegen, op bedrijventerreinen en plaatsen waar veel kinderen spelen.



Gemaakt voor jarenlang intensief gebruik.

Dankzij de forse staanders van $\text{Ø } 60,3 \text{ mm}$ en de strak opgespannen, sterke spandraden waartegen deugdelijk geplastificeerd harmonica-gaas afgemonteerd wordt, blijft het hekwerk ook na jaren van intensief gebruik stevig, solide en functioneel. Voor extra stabiliteit worden optioneel de staanders voorzien van een verzinkte stalen schetsplaat of aangestort met beton. Ons gaashekwerk is verzinkt en wordt optioneel voorzien van een duurzame coating. Op aanvraag worden onze producten in diverse RAL-kleuren geleverd.

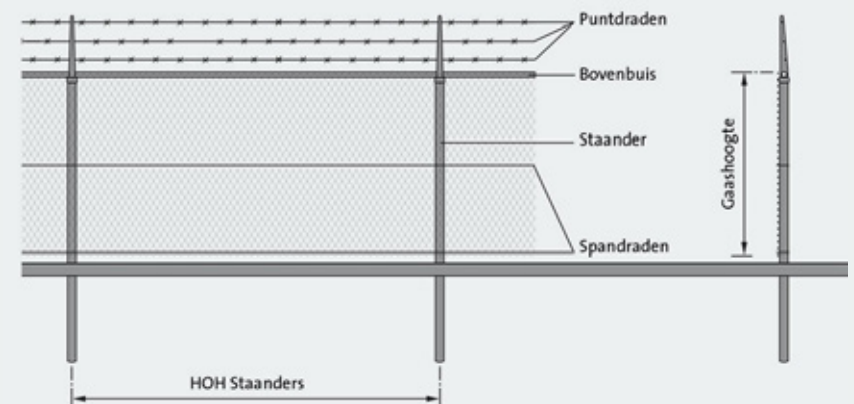


Bovenbuis zonder puntdraden

TYPE	Hekwerk hoogte	Totaal hoogte ca.	Aantal spandraden
BZB	1000	1000	2
BZB	1250	1250	2
BZB	1500	1500	2
BZB	1800	1800	2
BZB	2000	2000	2



Bovenbuis met puntdraden

TYPE	Hekwerk hoogte	Totaal hoogte ca.	Aantal spandraden	Aantal puntdraden
BRB	1500	1800	2	2
BRB	1500	2000	2	3
BRB	1800	2100	2	2
BRB	1800	2300	2	3
BRB	2000	2300	2	2
BRB	2000	2500	2	3

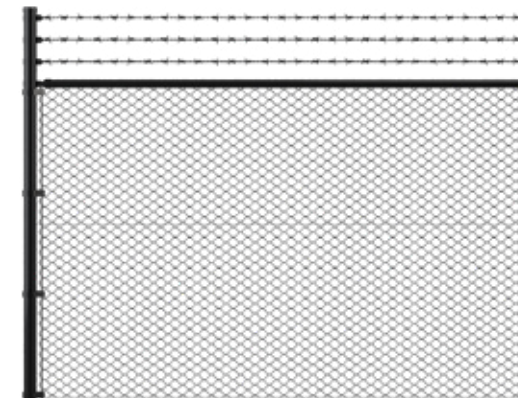

Eigenschappen

Gaas

Geplastificeerd harmonicagaas staaldraad.

Maaswijdte: 50 x 50 mm.

Draaddikte: 3,1 mm.

Andere maaswijdtes en draaddiktes zijn mogelijk.

Kleur

RAL6009, RAL7016 en RAL9005 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

Spandraad

Geplastificeerd staaldraad. Draaddikte: 3,8 mm.

Staanders

Rond \varnothing 60 mm.

Wanddikte \varnothing 1,75 mm.

Afstand staander h.o.h. 3000 mm.

Verzinkt staal. Optie: poedercoating.

Fundatie

De staanders worden in de ongeroerde grond geheid.

Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

Bovenbuis

\varnothing 41,5 mm x 1,75 mm.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Harmonicagaas is op veel plaatsen toepasbaar zoals bij opslagterreinen, tuin en landschap, luchthavens, transport- en distributiebedrijven of woonhuizen.



CERTIFICERINGEN

Onze harmonicagaas constructie en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Harmonicagaas is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slotwaaier, hekwerkdetectie, privacydoek, extra spandraden of schuine puntdraadhouders op de staanders.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*