



# SPIJLENHEK AMBASSADOR



*De sterkste in zijn soort*



*Perfect te combineren met  
schuif- en draaiporten*



*Hoogwaardig hekwerk om uw  
perimeter te beveiligen*









## Ambassador, voor een bijzonder veilig gevoel.

Spijlenhekwerken van ABC Hekwerk zijn bij uitstek zowel sterk als elegant. Wie de sterkste uitvoering wil, kiest Ambassador. Dit spijlenhekwerk is bijzonder sterk. Verbuigen van de vierkante spijlen (25 x 25 mm.) is vrijwel onmogelijk doordat deze onder 45 graden gedraaid door de boven- en onderligger worden gestoken. Daarmee is dit type onze meest solide van de vier verschillende varianten.





## Uitermate sterk en effectief.

Standaard worden de spijlen aan de bovenzijde recht afgewerkt. Vanaf anderhalve meter hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde schuin afgewerkt, zodat een scherpe punt ontstaat, waardoor ongenode gasten ontmoedigd worden om over het hek te klimmen. De hekwerkstaanders, uitgevoerd in een koker van 60x60mm, worden geheid in ongeroerde grond (circa 80 cm.) en eventueel voorzien van een schetsplaat of aangestort met beton voor betere verankering. Voor de bevestiging op betonnen of stenen laag leveren wij de staanders met een voetplaat.

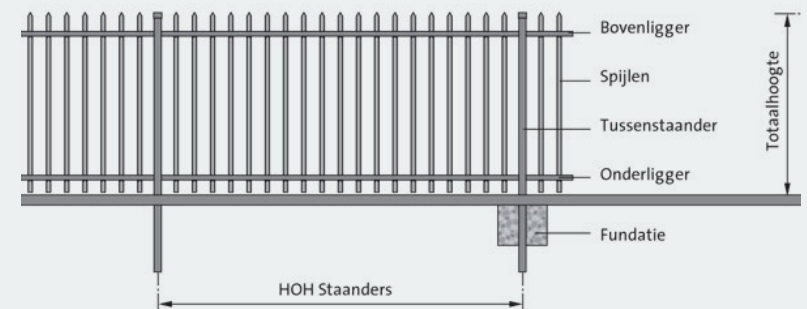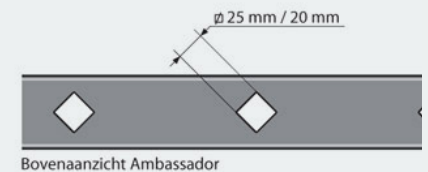


Ambassador spijlenhekwerk


TYPE	Hoogte ca.	Spijlen ca.	Staander	Spijlen recht/schuin
AMBASSADOR	1000	25x25	60x60	Recht
AMBASSADOR	1250	25x25	60x60	Recht
AMBASSADOR	1500	25x25	60x60	Schuin
AMBASSADOR	1800	25x25	60x60	Schuin
AMBASSADOR	2000	25x25	60x60	Schuin
AMBASSADOR	2500	25x25	60x60	Schuin

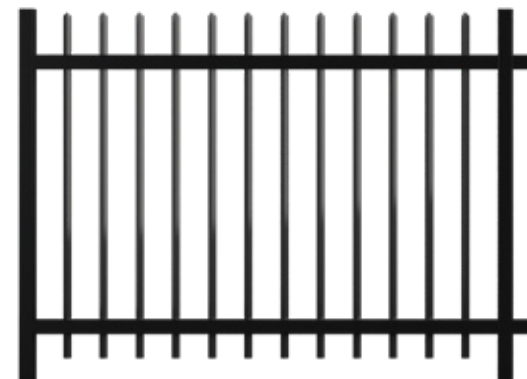

Eindverbinding



Tussenverbinding



Hoekverbinding



Muuraansluiting

## Eigenschappen

### **Spijlenvakken**

Verzinkt staal, vierkante spijlen 25×25 mm. hart op hart 150 mm.  
Overhoeks door de boven- en onderligger heen gestoken.

### **Standers**

60x60 mm, wanddikte ø1,75 mm.  
Verzinkt staal, afgesloten met kap, hart op hart circa 2,4 mtr.

### **Kleur coating**

Poedercoating na verzinken volgens NEN 15773.RAL6005, RAL6009, RAL9005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

### **Bevestiging**

Blinde verbinding.

### **Fundatie**

De standers worden in de ongeroerde grond geheid.  
Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit .

### **Boven- en onderligger**

60 x 40 mm., dikte 2 mm.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



## TOEPASSINGEN

Ambassador spijlenhekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals bij tuin en landschap, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, luchthavens of parkeergarages.



## CERTIFICERINGEN

Ons spijlenhekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



## OPTIES

Ambassador spijlenhekwerk is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slotwaaier, hekwerkdetectie, roterende punten, draaiportalen en zelfs schuifportalen.

**OFFERTE  
OF  
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)  
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / [info@abchekwerk.nl](mailto:info@abchekwerk.nl)



## Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*