

SPIJLENHEKWERK HERCULES



Veilig en veelzijdig



*Perfect te combineren met
schuif- en draaiporten*



*Staaners hart op hart circa 2,5 m.
vele hoogtes verkrijgbaar*



ABC


HEKWERK

0800-222 43 59 www.ABChekwerk.nl




Hercules, ons robuuste spijlenhekwerk met een strakke uitstraling.

Spijlenhekwerken van ABC Hekwerk zijn bij uitstek zowel sterk als elegant. Wie design minstens zo belangrijk vindt als functionaliteit, kiest voor Hercules. De ronde spijlen, zijn door de boven- en onderligger gestoken. Vanaf 1,5 m hoogte zijn de spijlen aan de bovenzijde schuin afgewerkt zodat een scherpe punt ontstaat. Dit biedt extra veiligheid omdat het onbevoegden nog meer afschrikt om over het hek te klimmen. Al onze spijlenhekwerken worden middels een blinde paal-vakverbinding verbonden aan de staander waardoor het geheel nog strakker oogt en het verwijderen van een hekwerkvak bijna onmogelijk is.

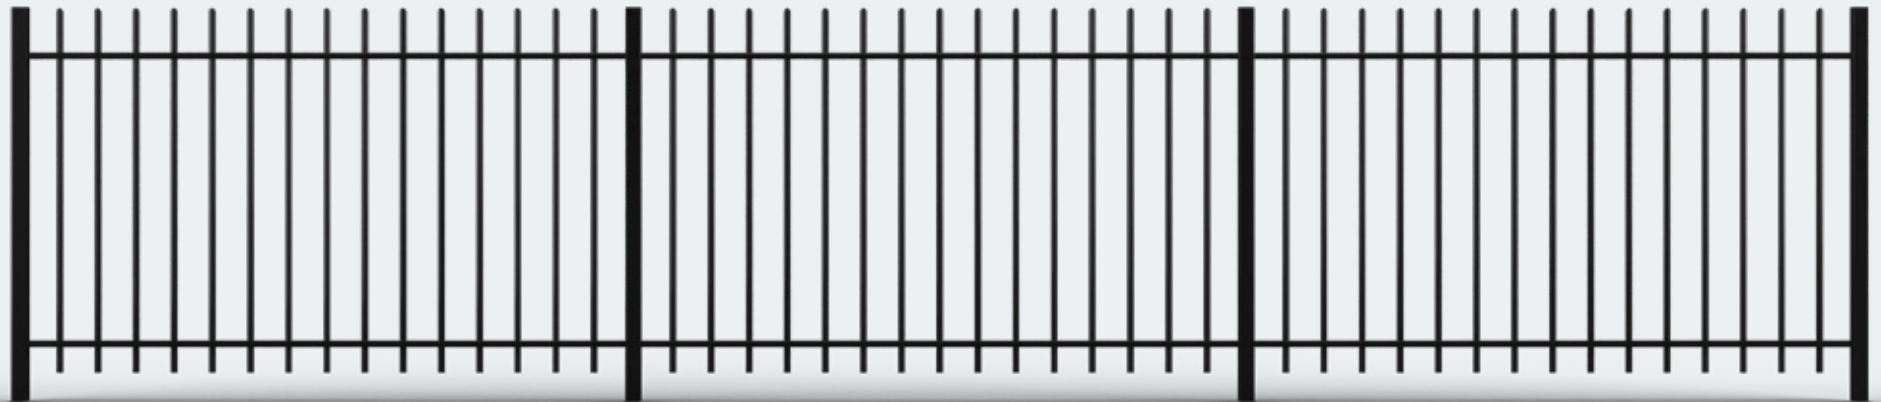



Smaakvol en sterk.

Waar nodig kan een spijlenwaaier of taludvak worden toegevoegd voor een optimale beveiliging. De hekwerkstaanders worden geheid in ongeroerde grond (circa 80 cm) en eventueel voorzien van een schetsplaat of aangestort met beton voor betere verankering. Voor de bevestiging op betonnen of stenen laag leveren wij de staanders met een voetplaat.

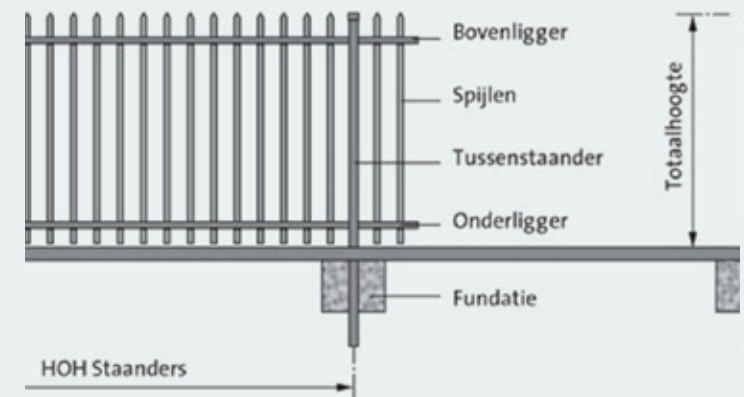


Hercules spijlenhekwerk


TYPE	Hoogte ca.	Spijlen ca.	Staander	Spijlen recht/schuin
HERCULES	1000	26	60x60	Recht
HERCULES	1250	26	60x60	Recht
HERCULES	1500	26	60x60	Schuin
HERCULES	1800	26	60x60	Schuin
HERCULES	2000	26	60x60	Schuin
HERCULES	2500	26	60x60	Schuin

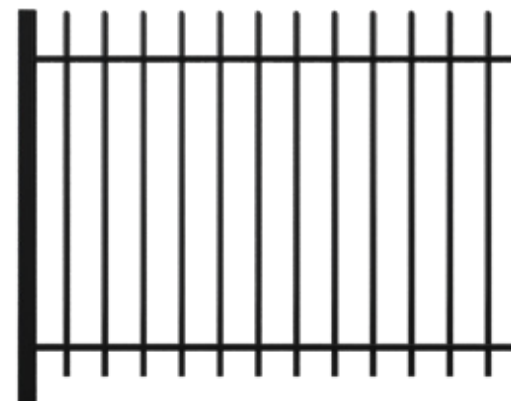

Eindverbinding



Tussenverbinding



Hoekverbinding



Muuraansluiting

Eigenschappen

Spijlenvakken

Verzinkt staal, spijlen ca Ø 25 mm. hart op hart 150 mm.
Door de boven- en onderligger heen gestoken.

Standers

60x60 mm, wanddikte ø1,75 mm.
Verzinkt staal, afgesloten met kap, hart op hart circa 2400 mm.

Kleur coating

Poedercoating na verzinken volgens NEN 15773.RAL6005, RAL6009, RAL9005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

Bevestiging

Blinde verbinding of met aangelaste lippen.

Fundatie

De standers worden in de ongeroerde grond geheid.
Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

Boven- en onderligger

50 x 25 mm. - dikte 2 mm.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Hercules spijlenhekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals bij tuin en landschap, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, luchthavens of parkeergarages.



CERTIFICERINGEN

Ons spijlenhekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Hercules spijlenhekwerk is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slotwaaier, hekwerkdetectie, roterende punten, draaiportalen en zelfs schuifportalen.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*