

# SPIJLENHEKWERK SAFIRA



*Veilig en veelzijdig*



*Perfect te combineren met  
schuif- en draaiporten*




*Staanders hart op hart circa 2,5 m.  
vele hoogtes verkrijgbaar*



## De standaard in je veilig voelen.


Een functioneel en gunstig geprijsd ABC spijlenhekwerk. Dat is Safira. De spijlen zijn in verschillende diktes leverbaar en ingelast tussen een stevige boven- en onderligger. Overklimmen is bijna niet meer mogelijk door de puntenkam op de bovenligger (vanaf een hoogte van 1,5 m). Het geheel is verzinkt en verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur.

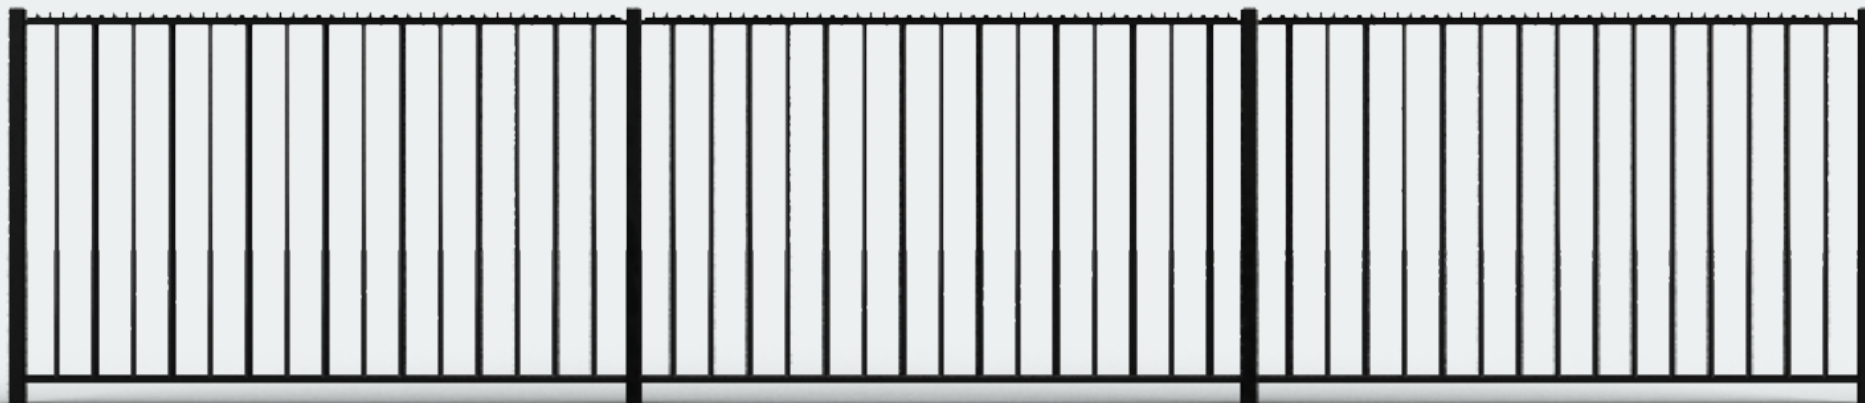

## Safira: veilig, sterk en duurzaam.



Spijlenhekwerk Safira is in verschillende hoogtes leverbaar. Maar naast de standaard uitvoering is het Safira hekwerk ook op maat leverbaar. En ook nog eens met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. De bevestiging is uitermate solide. De vakken worden tussen de vierkante staanders gemonteerd door middel van een blinde verbinding, die ervoor zorgt dat de vakwerkelementen niet inzakken en er niet uitgelicht of gesaboteerd kunnen worden.

Een uitstekend ABC product voor iedereen die een standaard veilige, sterke en duurzame oplossing zoekt.

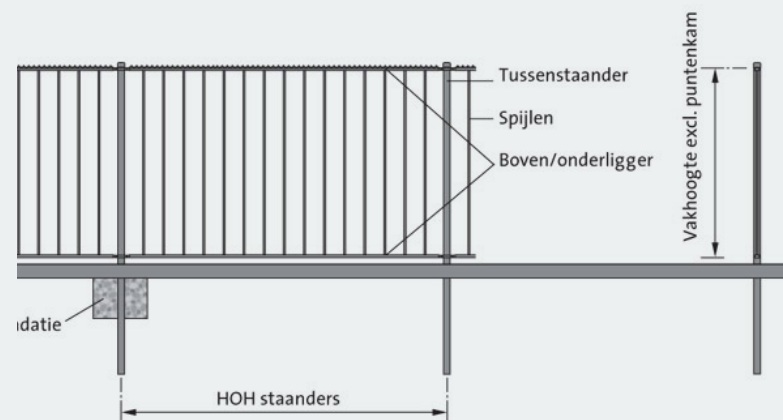


Safira spijlenhekwerk


TYPE	Hoogte ca.	Spijlen ca.	Staander	Puntenkam
SAFIRA	1000	26	60x60	
SAFIRA	1250	26	60x60	
SAFIRA	1500	26	60x60	Ja
SAFIRA	1800	26	60x60	Ja
SAFIRA	2000	26	60x60	Ja
SAFIRA	2500	26	60x60	Ja

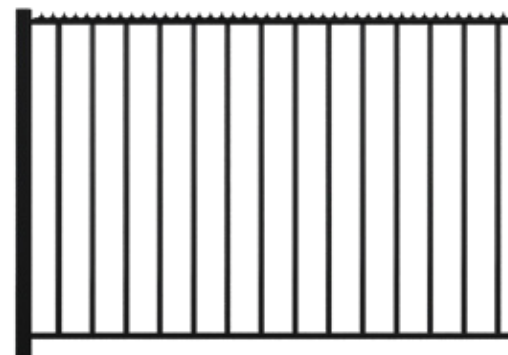

Eindverbinding



Tussenverbinding



Hoekverbinding



Muuraansluiting

## Eigenschappen

### **Spijlenvakken**

Verzinkt staal, spijlen circa  $\varnothing$  25 mm. Hart op hart 150 mm.  
Gelast tussen de boven- en onderligger.  
Optie: bij een hoogte van 2,5 meter met spijlen  $\varnothing$  30 mm.

---

### **Boven- en onderligger**

50x25 mm. Dikte 2 mm.

---

### **Standers**

60x60 mm, wanddikte  $\varnothing$ 1,75 mm.  
Verzinkt staal, afgesloten met kap, hart op hart circa 2,4 mtr.

---

### **Kleur coating**

Poedercoating na verzinken volgens NEN 15773. RAL6005, RAL6009, RAL9005 en RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

---

### **Bevestiging**

Blinde verbinding of met aangelaste lippen.

---

### **Fundatie**

De standers worden in de ongeroerde grond geheid.  
Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



## TOEPASSINGEN

Safira spijlenhekwerk is op veel plaatsen toepasbaar. Denk hierbij aan bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, tuin en landschap, luchthavens of parkeergarages.



## CERTIFICERINGEN

Ons spijlenhekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



## OPTIES

Safira spijlenhekwerk is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slotwaaier, hekwerkdetectie, roterende punten, draaiportalen en zelfs schuifportalen.

**OFFERTE  
OF  
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)  
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / [info@abchekwerk.nl](mailto:info@abchekwerk.nl)



## Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*