



SPIJLENPOORT HERCULES



Kwaliteits hang- en sluitwerk



*Buitenbeveiliging
voor particulier en zakelijk*



*Vrije doorgang van
1 tot wel 10 meter*





Een solide afsluiting van uw doorgang.

Voor wie design minstens zo belangrijk vindt als functionaliteit, hebben wij onze draaiporten van het type Hercules. Deze draaiporten verenigen functionaliteit met elegantie. Ze zijn uitstekend te combineren met gaashekwerk of het bijpassende hekwerk type Hercules.



Betrouwbare en veilige afsluiting van uw doorgang.

De porten kunnen handbediend, maar ook elektrisch aangedreven worden geleverd. Bij de dubbele draaiporten openen beide poortdelen gelijktijdig. De draaihoek waarmee de poortvleugel tot tegen het hekwerk draait, biedt maximaal gebruik van de toegangsbreedte. De Hercules draaipoort is standaard volbad verzinkt en kan worden voorzien van een duurzame coating in een RAL-kleur, zoals donkergroen (RAL 6009) of zwart (RAL 9005). Ook andere RAL-kleuren zijn in overleg mogelijk. Net wat u wenst.



Afmetingen
**Maten zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.*

De volgende hoogtes zijn verkrijgbaar: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm.

Breedte enkele poort

Breedte vleugel	Breedte doorgang	Scharnier
1000 mm	1090 mm	M16-180°
1250 mm	1340 mm	M16-180°
1500 mm	1590 mm	M16-180°
1750 mm	1840 mm	M20-180°
2000 mm	2090 mm	M20-180°
2250 mm	2340 mm	M20-180°
2500 mm	2590 mm	M20-180°
3000 mm	3900 mm	M20-180°
3500 mm	3590 mm	M20-180°
4000 mm	4090 mm	M20-180°
4500 mm	4590 mm	M20-180°
5000 mm	5090 mm	M20-180°

Breedte dubbele poort

Breedte vleugel	Breedte doorgang	Scharnier
2000 mm	2145 mm	M16-180°
2500 mm	2645 mm	M16-180°
3000 mm	3145 mm	M16-180°
3500 mm	3645 mm	M20-180°
4000 mm	4145 mm	M20-180°
4500 mm	4645 mm	M20-180°
5000 mm	5145 mm	M20-180°
5500 mm	5645 mm	M20-180°
6000 mm	6145 mm	M20-180°
7000 mm	7145 mm	M20-180°
8000 mm	8145 mm	M20-180°
9000 mm	9145 mm	M20-180°
10000 mm	10145 mm	M20-180°

Eigenschappen


Frame/vleugel	Liggers 60 x 40/60 x 60 mm, stijlen 40 x 40/60 x 40 mm. Vanaf 1500 mm hoog puntenkam.
Spijlen	Spijlen $\varnothing 25$ x 1,5 mm. Optie : Spijlen hart-op-hart 120 of 100 mm, bij een hoogte van 2500 mm $\varnothing 30$ x 1,5 mm. Bij poorten hoger dan 1500 mm zijn de spijlen afgeschuind.
Poortpaal	Koker 80 x 80 mm tot 150 x 150 mm, verlengd of met voetplaat.
Hekwerk aansluiting	Blind of gezet $\varnothing 8$ mm aan pilaster.
Hang- en sluitwerk	Verstelbare scharnieren, draaihoek 90° of 180°, rvs dag- en nachtslot, rvs deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).
Toebehoren	RVS, kunststof of aluminium.
Vastzetten vleugel	Door middel van in de poortvleugel ingebouwde grendel met grondgrendelblok.
Coating	Coating na het verzinken in standaard donkergroen (RAL 6009), zwart (RAL 9005) of antraciet (RAL7016). Andere kleuren op aanvraag.
Fundatie	Beton.
Optie	Muurscharnieren. Elektrische bediening.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Hercules spijlenhekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals bijvoorbeeld bij tuin en landschap, bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, luchthavens of parkeergarages.

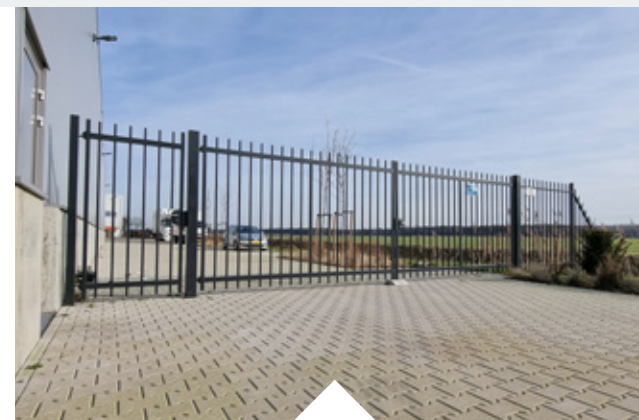

CERTIFICERINGEN

Ons spijlenhekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Hercules spijlenhekwerk is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slotwaai-er, hekwerkdetectie, roterende punten, draaipoorten en zelfs schuifpoorten.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*